
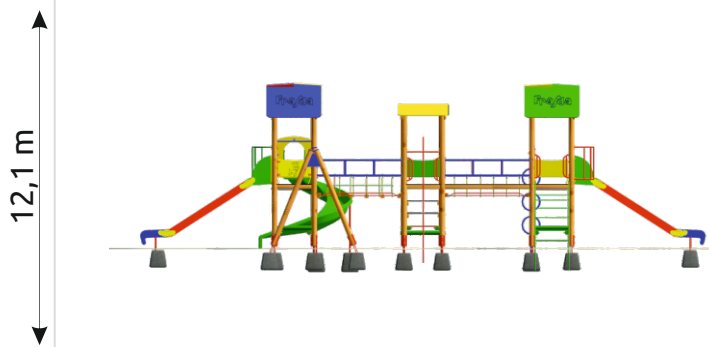


Karta techniczna

Zestaw 26

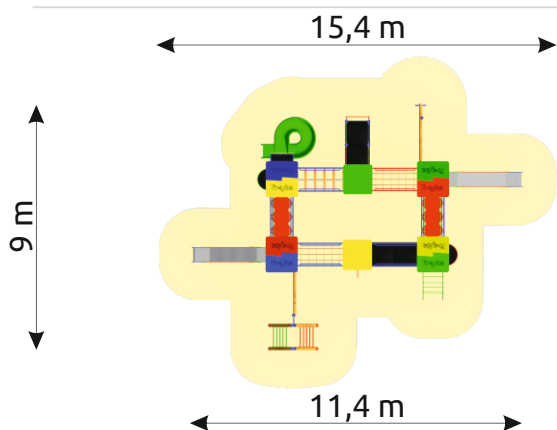

Karta techniczna

Zestaw 26

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	3,3 x 9 x 11,4
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	12,1 x 15,4
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	116,25 m ²
HIC	2 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancje wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji także z drewna klejonego wzdłużnie lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ślizgawki wykonane z laminatu i metalu spełniają wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

Wieża 4-kątna z dachem - 1200 - D2	4 szt.	Rurka strażacka	1 szt.
Wieża 4-kątna z dachem - 1200 - D1	2 szt.	Drabinka tuk stalowy	1 szt.
Wieża 4-kątna bez dachu - 900	1 szt.	Pajęczyna linowa	1 szt.
Wieża 4-kątna bez dachu - 600	1 szt.		
Zjeżdżalnia metalowa - 1200	2 szt.		
Zjeżdżalnia śrubowa plastikowa - 1500	1 szt.		
Drabinka A - krzyżowa	1 szt.		
Pomost wiszący C	1 szt.		
Pomost linowy	2 szt.		
Pomost wiszący B	2 szt.		
Pomost stały	1 szt.		
Słupek z trzema obręczami	1 szt.		
Balkonik	2 szt.		
Przeplotnia linowa	1 szt.		